
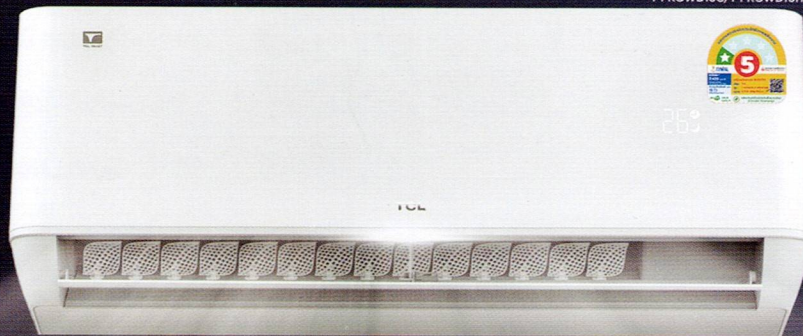


## SMART AIR, SOFT CARE

T-PROWD10C/T-PROWD10H



### DIGITAL DISPLAY


ไฟแสดงหลอด LED ขนาดใหญ่  
อ่านง่าย, ควบคุมง่าย  
เปิด/ปิดได้อย่างอิสระ

# T-Pro

WIFI

เย็นทันใจ ประหยัดไฟ นุ่มนวล

Pong-ruat  
ป็อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์  
TCL PRESENTER



**Gentle Breeze**  
กระจายลมเย็นนุ่มนวลเวียน  
อย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว



### Smart Control

ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง  
ผ่าน TCL Home App ใช้งาน  
ผ่านแอปฯ หรือผ่านเสียงง่ายๆ

\*เชื่อมกับ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant



### Smart 3D Airflow


การกระจายแรงลมสี่ทิศทาง  
บน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ  
หรือเฉพาะโซนที่ต้องการ







**ลมไม่ปะทะผิว**  
เย็นทั่วถึงทุกทิศทาง



## GENTLE BREEZE

โหมด GENTLE COOL WIND สิกิริบัตเฉพาะ TCL บานสวิงรูปตัว S พร้อมรูขนาดเล็ก ที่มีการจัดเรียง ไม่สม่ำเสมอและมีขนาดแตกต่างกันมากถึง 1,422 รู เพื่อกระจายลมเย็นหมุนเวียนอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว

## SMART 3D AIR FLOW

เทคโนโลยีกระจายกระแสลมแม่นยำทั่วทุกมุมห้อง ด้วยระบบ 3D AIRFLOW บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ หรือควบคุมเฉพาะโซน ที่ต้องการผ่านรีโมตคอนโทรล

## 60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาพแวดล้อม 60°C และระบายความร้อน ได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



## SMART CONTROL

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่าย ๆ

(\*เชื่อมต่อกับสมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน หรือขบวนการของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)



เทปพันท่อ    ท่อทองแดง 2 เส้น    ท่อน้ำทิ้ง    สายไฟ 4.3 เมตร

**ฟรี!** อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยส์รื้อน

\*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือกรณีผิดพลาดจากการพิมพ์

รายละเอียดสินค้า (Specification)					
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		T-PROWD10C	T-PROWD13C	T-PROWD19C	T-PROWD25C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		T-PROWD10H	T-PROWD13H	T-PROWD19H	T-PROWD25H
ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	9,530	12,560	19,050	24,230
ประสิทธิภาพการทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	2,720~12,380	3,590~16,330	5,445~24,765	6,925~31,500
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	18.73	18.63	18.63	18.87
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 *	5 *	5 *	5 *
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220V~/50Hz/1Ph			

ชุดภายใน (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	38/36/32/29/27	44/42/38/35/32	47/45/42/39/35	49/45/40/36/32
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	788×192×275	788×192×275	920×195×306	1097×222×332
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	860×265×345	850×275×320	979×277×372	1165×295×405
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	8.5	8.5	10.5	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	10.5	10.5	13	16

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	52	54	56	57
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	722×276×459	787×290×498	863×349×602	863×349×602
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	765×481×310	818×520×325	890×628×385	890×628×385
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	18.5	21	26	28
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	21	24	29	32

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)					
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		1.0mm²*4	1.0mm²*4	1.5mm²*4	0.75mm²*4



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit