
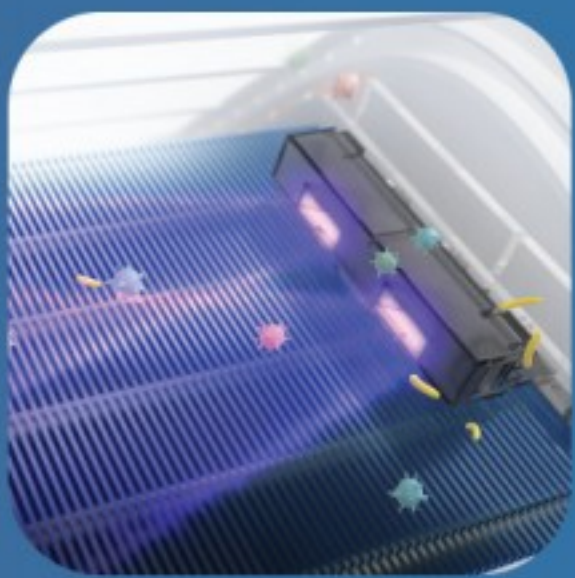


Haier

Smart & Healthy Air Provider

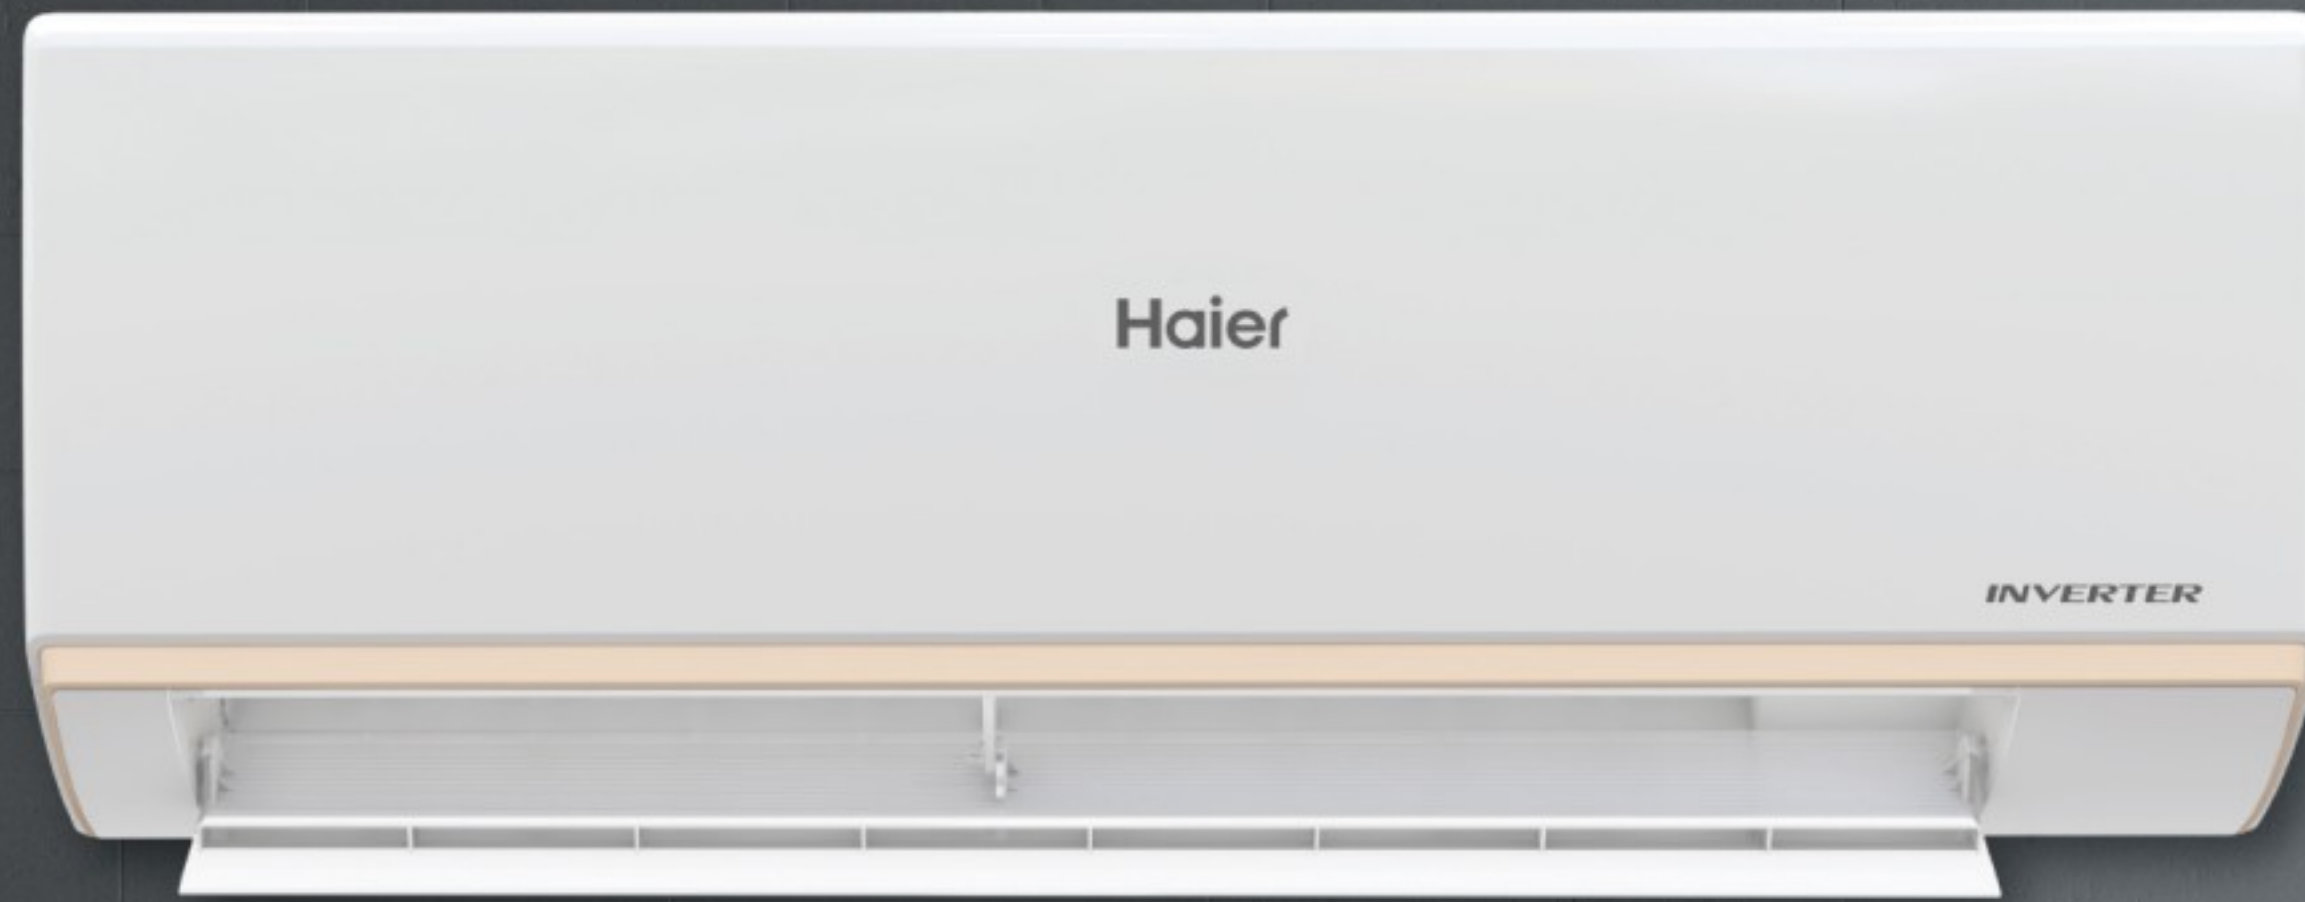

VRWA Series

UV Cool Deluxe

UVC Sterilization

ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและไวรัสได้ถึง 99.99%
เชื้อโรคมองไม่เห็น แต่อากาศเย็น สะอาดเห็นๆ



UVC Sterilization



Smart Control



Self-Cleaning





PM2.5 Filter



Anti-corrosion

*พรมารถลดมลพิษทางอากาศขนาด 6.7 m³ พรมารถลดอนุภาคเชื้อไวรัส Sars-Cov-2 ได้ 99.991% ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยตามัน Texcell



Thanin Domsathit (วศอ)
ประธาน

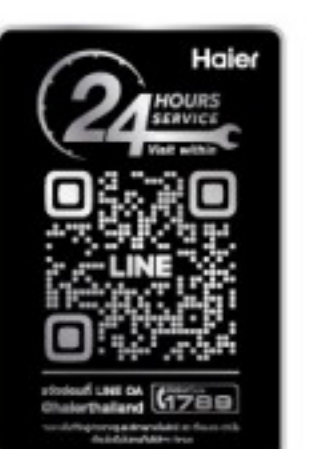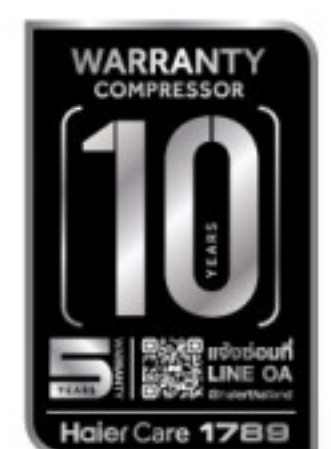

รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
ฟรีบริการหลังการขาย*
บริการซ่อมภายใน 24 ชม.**


*ฟรีการยกย้าย 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท
**เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างจากศูนย์บริการภายในรัศมี 20 กม. เท่านั้น
เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

 **Inverter**
เลือกเย็นแบบสุขภาพ
เลือกแอร์ไฮเออร์

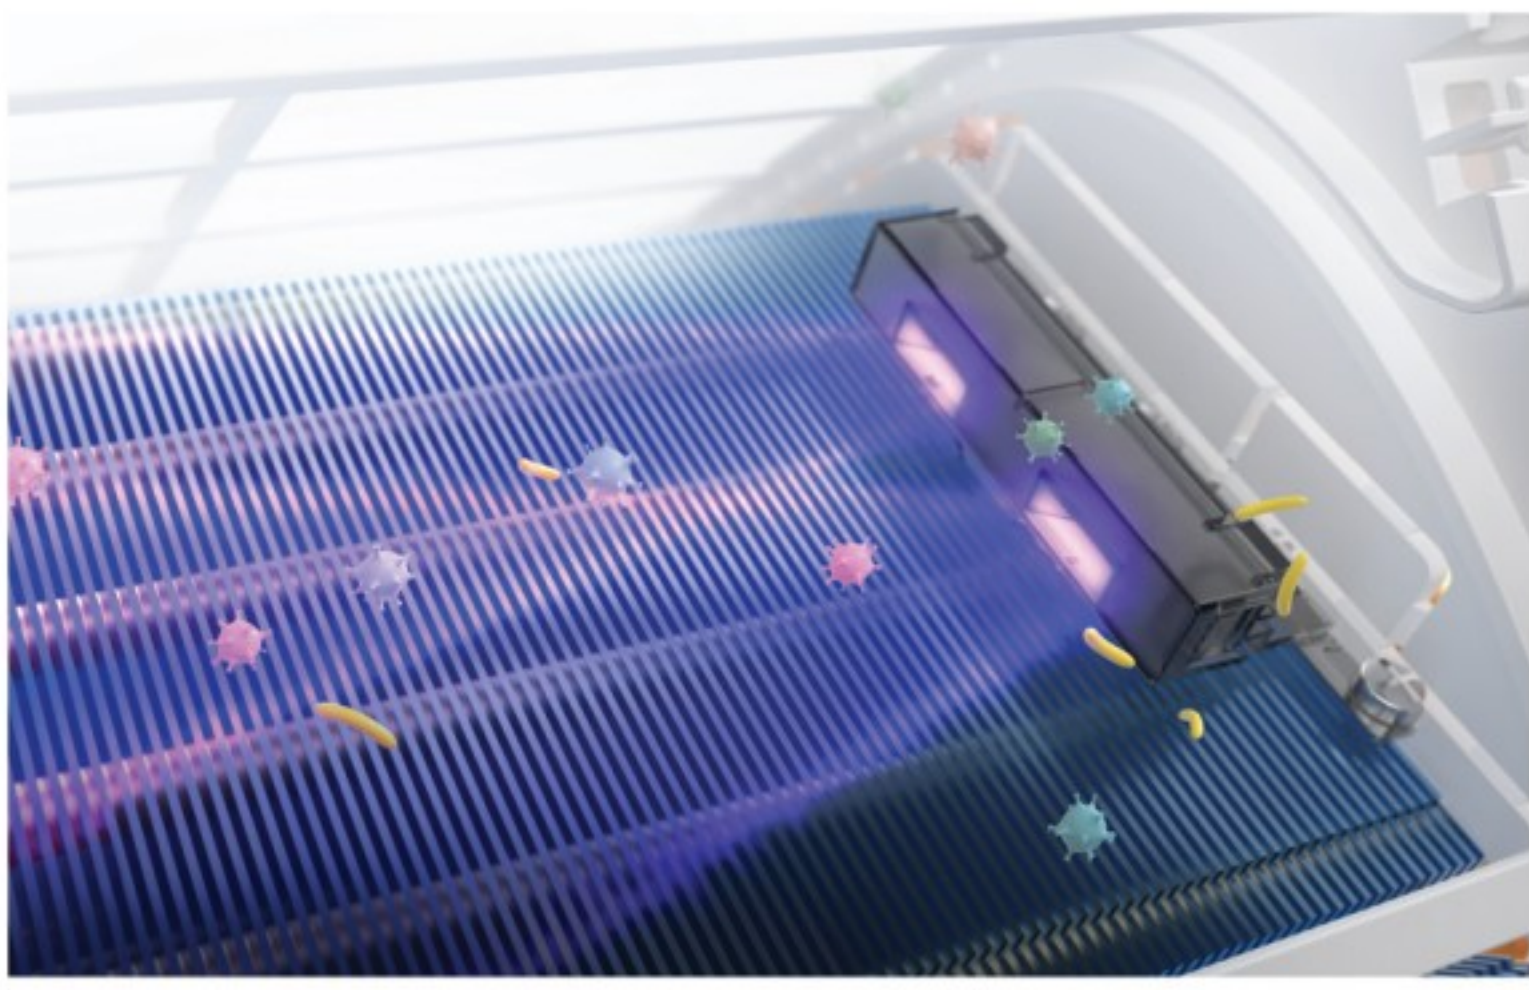

UVC Sterilization

เทคโนโลยีระบบรังสี UVC เป็นแสงอัลตราไวโอเล็ตที่มีความยาวคลื่น 200 - 280 นาโนเมตร มีคุณสมบัติที่ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสโควิด 19 ได้ถึง 99.991% โดยได้รับใบรับรองจากสถาบัน Texcell ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการวิจัยเชี่ยวชาญการทดสอบไวรัส

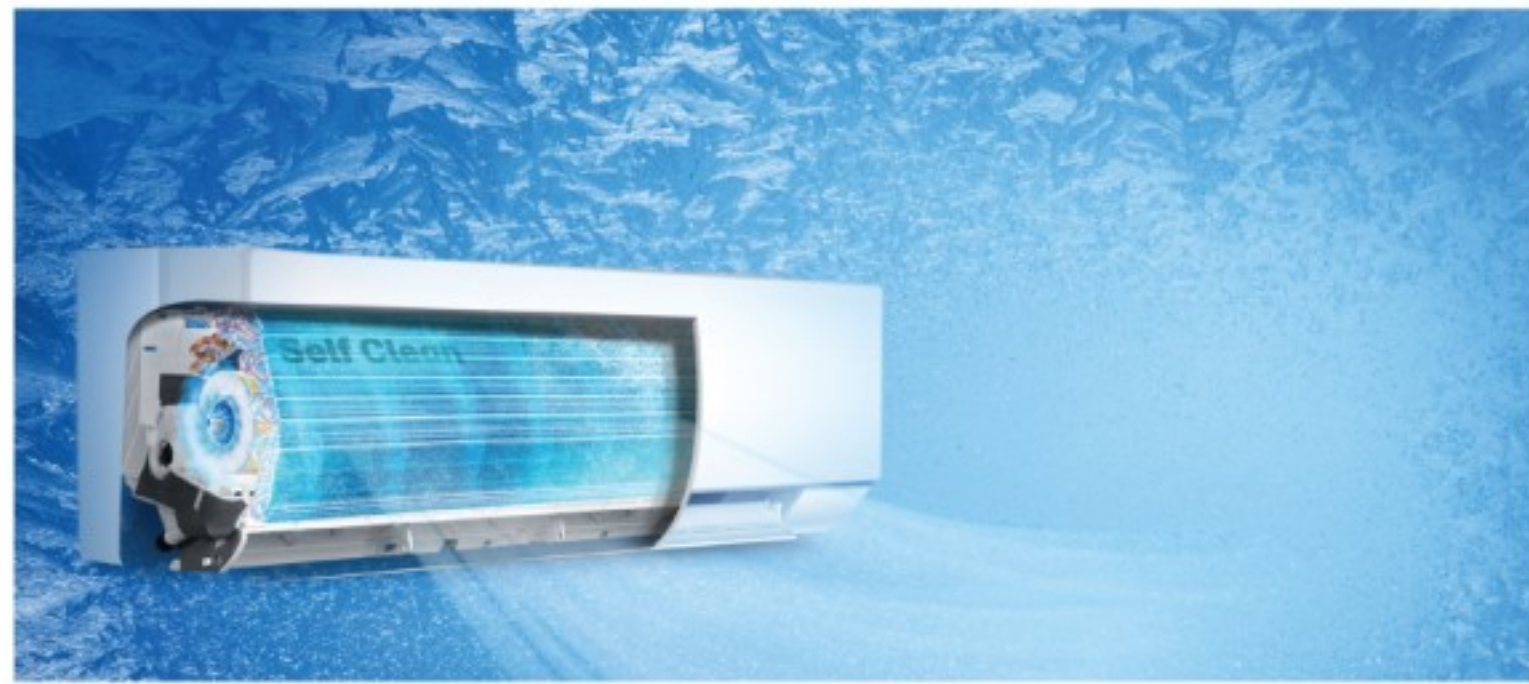

Self-Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกสะสมและช่วยต่อการใช้งาน



Triple Airflow

ระบบแรงลมได้ไกลขึ้น เร็วขึ้น และแรงขึ้น ส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้อง อากาศจะไม่พัดเข้าสู่ร่างกายโดยตรง และกระจายลมเย็นอย่างทั่วถึง

Smart Control

ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดของเครื่องปรับอากาศจากทุกที่ด้วยระบบ 4G หรือระบบ WI-FI ผ่านทางสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตด้วยแอปพลิเคชัน Haismart

PM2.5 Filter

แผ่นกรองละเอียด สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PRODUCT SPECIFICATION

MODEL HSU-10VRWA03T HSU-13VRWA03T HSU-18VRWA03T HSU-24VRWA03T

Capacity (BTU/hr)	Cooling	✓	✓	✓	✓
	(BTU/Hr)	9,000	12,000	18,000	24,000
Power input (W)	Cooling	690	1,000	1,480	2,150
Energy Star Level No.5		5 ★★	5 ★★	5 ★	5 ★★
SEER		20.06	20.06	19.80	20.06
Running current (A)	Cooling	3.90	5.70	6.80	9.90
Power supply (Ph/V/Hz)		1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Air circulation (m³/h)		600	650	1,100	1,200
Moisture removal (10 ⁻³ m³/h)		1.2	1.6	2.0	2.0
Refrigerant		R32	R32	R32	R32
Refrigerant pipe (mm)	Liquid side diameter	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas side diameter	9.52	9.52	12.7	12.7
Indoor					
Net dimension (mm)	W×D×H	805×199×292	805×199×292	975×220×315	1106×345×240
Package dimension (mm)	W×D×H	876×272×365	876×272×365	1050×397×301	1185×428×331
Net weight (kg)		8.5	8.5	12	15
Gross weight (kg)		10.5	10.5	14.1	18.5
Noise [dB(A)] (Hi/Mid/Lo/So)		38/35/32/29	42/39/36/29	48/45/42/38	49/47/44/39
Outdoor					
Net dimension (mm)	W×D×H	696×256×432	700×245×544	800×280×550	816×306×642
Package dimension (mm)	W×D×H	807×314×485	804×305×550	902×375×614	940×390×697
Net weight (kg)		20	23.5	31.9	36
Gross weight (kg)		23.5	26	34.2	40
Noise [dB(A)]		50	52	53	54



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

บริษัท ไฮเออร์ อิเล็กทริคอล แอปพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ (ตึก เอ) ชั้นที่ 42-43
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
www.haier.com/th | www.facebook.com/HaierTH



แจ้งซ่อมที่
LINE OA
บริการ 24 ชม.
@haierthailand

