


Gale Cool Plus Ceiling Type Inverter/R32



Super Comfort

บานสวิงอัตโนมัติแยกอิสระ: บน-ล่าง สามารถทำงาน 70 องศา และสวิงอัตโนมัติ ซ้าย-ขวา ที่มุม 100 องศา จึงเย็นสบายเพราะกระจายลมได้อย่างทั่วถึง

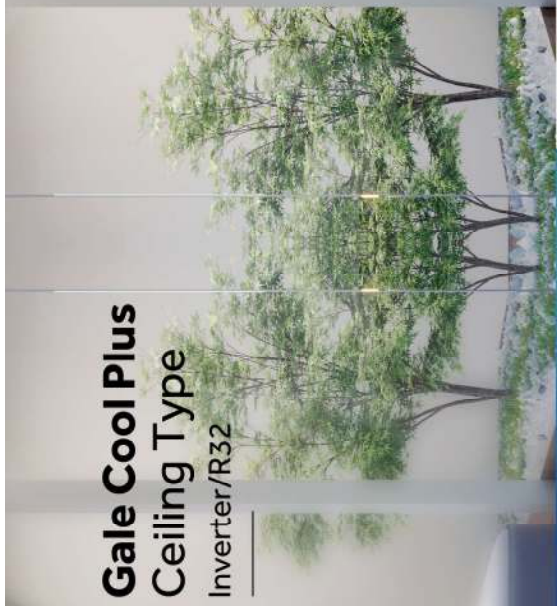

Smart Control (Optional)

ควบคุมการทำงานเปิด-ปิด-ปรับอุณหภูมิด้วยระบบ 4G หรือ 5G Wi-Fi ผ่านทางโทรศัพท์



Elegant and Fashionable Design

ได้แบบ กะทัดรัด แลแนวทง่าด้าน
รูปสัณฐานดีไซน์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงาม
พร้อมด้วยหน้าจอแสดงพลวัตชัดเจน



100% Copper Air Pipe

ท่อภายในผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่จับปนตะกอนเป็นเย็บ ออกแบบให้มีผลภายในห้องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เป็นผิวสัมผัสของท่อที่นำพาทำความเย็นด้วยกระสุน นร.สิทธิ์ภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

Easy Installation

ด้วยโหนดปลั๊กทองรีโม ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งที่ความสูง 4.2 เมตร (12.5/14KW)



Easy Maintenance

ช่องจัดการเดินสายไฟและบำรุงรักษา แผงวงจร PCB ในมารถถอดได้ง่าย



Gale Cool Plus Ceiling Type Inverter/R32



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี
พร้อมบริการช่างตามทุกสถานที่ 5 ปี

MODEL	HCFI-18CSR32				HCFI-25CSR32				HCFI-30CSR32				HCFI-36CSR32				HCFI-40CSR32				HCFI-48CSR32				HCFI-60ETR32								
	Btu/h	KW	A	SEER	Egdt	Power supply	Air flow (MM/L/SH)	Sound power level (H/M/L/SH)	Unit (W/D/H)	Packing (W/D/H)	Net/Gross weight	Refrigerant	Controller (Standard)	Controller (Optional)	Power supply	Air flow (MM/L/SH)	Sound power level (H/M/L/SH)	Unit (W/D/H)	Packing (W/D/H)	Net/Gross weight	Refrigerant	Controller (Standard)	Controller (Optional)	Power supply	Air flow (MM/L/SH)	Sound power level (H/M/L/SH)	Unit (W/D/H)	Packing (W/D/H)	Net/Gross weight	Refrigerant	Controller (Standard)	Controller (Optional)	
Normal	18,023(10,900~20,500)	1.33	6.12	20.88	5**	110V/230V/50	1220*230/50	45/40/38/55	1050*930/660/800	45/40/38/55	1000*230*680	1100*305*779	YR-HQS01	YR-E17A	1100*230*680	1220*230/50	45/40/38/55	1050*930/660/800	45/40/38/55	1000*230*680	1100*305*779	YR-HQS01	YR-E17A	1100*230*680	1220*230/50	45/40/38/55	1050*930/660/800	45/40/38/55	1000*230*680	1100*305*779	YR-HQS01	YR-E17A	
Performance data																																	
Indoor Unit																																	
Elec parameters																																	
Performance																																	
Indoor Dimension																																	
Outdoor Unit																																	
Elec parameters																																	
Performance																																	
Installation																																	
Working temp.																																	

*ค่าที่ระบุในตารางนี้เป็นค่ามาตรฐานที่วัดได้ภายใต้สภาวะการทดสอบตามข้อกำหนดของโรงงานผู้ผลิต