


Carrier



ทั้งทน ทั้งคุ้ม เลือก  
**COPPER 7**

# COPPER 7

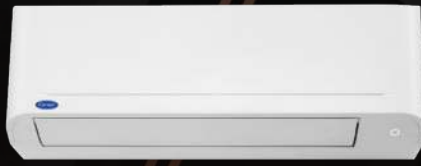

Hiwall Fix Speed - Copper 7 (TSAA)

## SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน



**COPPER COIL**  
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุทองแดง ที่ทนทาน ต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ



**ANTI-SHOCK**  
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองไฟฟ้าและป้องกันแรงจลน์ เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างฟ้าผ่า



**AUTO RESTART**  
ทำงานใหม่อัตโนมัติเมื่อไฟดับ ขึ้นต่อเมื่อไม่มีสะดุด

## ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน



**ENERGY SAVING**  
การันตีการประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ด้วยฉลากเบอร์ 5

## CLEANNES & PURITY

ความสะอาด



**PM 2.5 FILTER**  
กำจัดอากาศที่เป็นมลพิษ ดักจับเชื้อแบคทีเรีย ฝุ่นขนาดเล็ก รวมถึง PM 2.5



**SELF CLEANING**  
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก



**AQUA RESIN**  
สารเคลือบพิเศษ เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสมสิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

## WARRANTY

การรับประกัน



**WARRANTY 7 YEARS**  
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 7 ปี



**WARRANTY 3 YEARS**  
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 3 ปี

\*ฟรีค่าแรง 3 ปี เฉพาะค่าแรงเปลี่ยนแผงรังผึ้งคอยล์เย็น

## COMFORT

ความสะอาดทงสบาย



**EXTRA CLEANING**  
ถาดน้ำทิ้งแอร์ถอดง่ายสะอาดขึ้นอีกเท่าตัว



**BIG AIRFLOW**  
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท

### Specification (รายละเอียดของเครื่อง)

		42TSAA010	42TSAA013	42TSAA018	42TSAA025
Indoor Unit (เครื่องภายใน)					
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)	Btu/hr.	38TSAA010	38TSAA013	38TSAA018	38TSAA025
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	18,000	25,250
SEER. (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu./hr/Watt	13.49	13.35	13.01	13.23
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5	5	5	5
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.76	0.97	1.49	2.03
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	3.60	4.60	7.10	9.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

### Indoor Unit (ชุดภายใน)

Fan Speed (ระดับการปรับแรงแม)	5 speed + Auto				
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/L+/M/M+/H)	dB(A)	28/31/35/38/42	31/36/40/43/47	35/38/41/44/47	38/42/45/48/51
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	288 x 770 x 225	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	9	9	14	16

### Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	49	50	53	55
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	30	31	43	61
Refrigerant Charge "R32" type. (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	630	660	1020	1,850

### Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (Inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (Inch)	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")
Standard (มาตรฐานการทดสอบ)	M.	7.5	7.5	7.5	7.5
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อต้องเติมน้ำยา)	M.	-	-	Over 15. m. need to extra charge 20 g./m. Per meter	
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อก่อนสิ้นสุด)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	15	15	20	25
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อแนวตั้งสูงสุด)	M.	5	6	8	10

### Condition

Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) Indoor : 27°C db. , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°wb.



ติดต่อสอบถาม  
**02-090-9992**  
จันทร์ - ศุกร์ | 8.30-17.30



บริการช่างจำหน่าย  
**1454**  
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30



Carrier Smart Service Center  
**02-024-1099**  
จันทร์ - เสาร์ | 8.30-17.30

บริษัท บี.กริม แควเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/77-78 อาคารอินเทลโลจิสติกส์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรตัด  
กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

Carrier Smart Service Center / คลังอะไหล่

7/16 ถนน ใจซิดี แขวง คลองสามประเวศ  
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

