

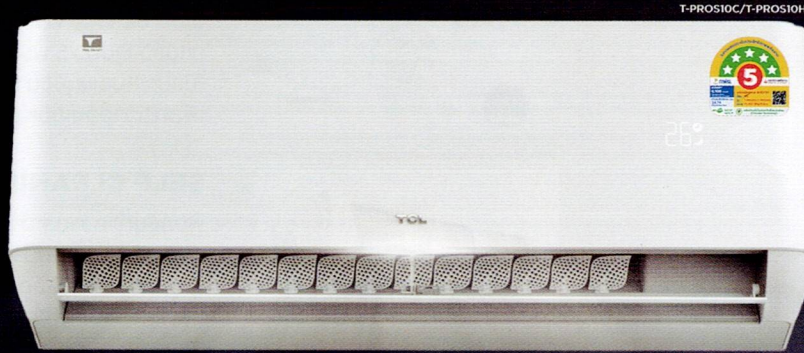


SMART AIR, SOFT CARE




DIGITAL DISPLAY
ไฟแสดงอุณหภูมิห้อง แฉ่งเดือน
สถานะ, โหมด, อุณหภูมิ
เปิด/ปิดได้อย่างอิสระ

T-Pro Premium

SMART WIFI

เขียนทันใจ ประหยัดไฟ นกนาก


Pong-Nat
ป๋อง นวรัตน์ ฤกษ์รัตน์
TCL PRESENTER



Bi-sterilization
ปล่อยแสง UVC และประจุ
ion+, ion- ช่วยกำจัดเชื้อไวรัส



Smart Control
ควบคุมอุปกรณ์ได้ 24 ชั่วโมง
ผ่าน TCL Home App ใช้งาน
ผ่านแอปฯ หรือผ่านเสียงต่างๆ
*เชื่อมต่อ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant




Gentle Breeze
กระจายลมเย็นหมุนเวียน
อย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว



60° STRONG COOLING



3 EASY DESIGN




FAST COOLING



SMART 3D AIRFLOW



GENERATOR MODE
*สามารถปรับอุณหภูมิได้



SELF CLEANING



HEALTHY FILTER



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



ให้อากาศสะอาด
ปราศจากแบคทีเรีย



UVC STERILIZATION PRO

กำจัดไวรัสและแบคทีเรียด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต ผ่านการปล่อยประจุ ion+, ion- ทำลาย DNA/RNA ของไวรัสและแบคทีเรีย ให้อากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยไม่มีผลข้างเคียง

GENTLE BREEZE

โหมด GENTLE COOL WIND สักับัดรเฉพาะ TCL บานสวิงรูปตัว S พร้อมรูขนาดเล็ก ที่มีการจัดเรียง ไม่สม่ำเสมอและมีขนาดแตกต่างกันมากถึง 1,422 รู เพื่อกระจายลมเย็นหมุนเวียนอย่างนุ่มนวล ไม่ปะทะผิว

SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อน ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



SMART CONTROL

ควบคุมอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จาก TCL HOME APP ใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปฯ หรือควบคุมผ่านคำสั่งเสียงง่ายๆ

(*เชื่อมต่อกับสมาร์ตทีวี สมาร์ตโฟน หรือฮาวนด์บาร์ของ Alexa ผ่าน TCL HOME หรือ Google Assistant)



เทปพันท่อ



ท่อทองแดง 2 เส้น



ท่อน้ำทิ้ง





สายไฟ 4.3 เมตร

ฟรี!

อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยล์ร้อน

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการผิดพลาดจากการพิมพ์



รายละเอียดสินค้า (Specification)					
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		T-PROS10C	T-PROS13C	T-PROS19C	T-PROS25C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		T-PROS10H	T-PROS13H	T-PROS19H	T-PROS25H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	10,350	12,410	18,500	24,010
ประสิทธิภาพทำความเย็น ต่ำสุด - สูงสุด (Cooling Capacity Min - Max)	Btu/hr.	2,960~13,455	2,545~16,135	5,285~24,050	6,860~31,215
ค่าประสิทธิภาพใช้พลังงาน (SEER)	Btu/hr./watt	24.74	23.51	21.94	22.52
ประสิทธิภาพใช้พลังงาน (Energy Grade)		5 ★★★★★	5 ★★★★★	5 ★★★	5 ★★★
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P			

ชุดภายใน (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	38/36/32/29/27	40/38/36/34/32	44/42/40/38/36	47/45/42/39/37
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	920×195×306	920×195×306	1097×222×332	1097×222×332
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	990×265×380	990×265×380	1165×295×405	1165×295×405
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	10	10	14	14
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	12	12	17	17

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	51	53	55	56
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	810×549×305	810×549×305	863×602×349	927×699×380
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	843×600×350	843×600×350	890×628×385	966×750×428
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	22.2	22.2	28.5	36
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	25	25	30	39

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)					
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	12.7(1/2")
เส้นต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		1.0mm²×4	1.0mm²×4	1.5mm²×4	0.75mm²×4

TCL Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.
บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์มกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

service.thai@tcl.com 02-026-6286
TCL Electronics (TH) LINE @tclthailand

*สีและรายละเอียดต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้ขึ้นอยู่กับสินค้าตัวจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

