

แอร์ติดผนัง WR SERIES ซีรีส์ใหม่
ประหยัดไฟยิ่งขึ้น ด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
แบบ Fixed Speed 1 ทาว



Wall Mounted Type
WR SERIES



Model	Btu./hr.		SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WR09B-MNVJE	9,500	★	14.01	9-13
WR13B-MNVKE	12,000	★	14.00	12-17
WR18B-MNVJE	18,500	★	14.03	18-26
WR24B-MNVJE	25,000	★	14.12	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและทวงไข้อยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

ตัวเครื่อง

Indoor Unit



Outdoor Unit



แผงคอยล์ร้อน



แผงคอยล์ร้อนทำจากท่อทองแดง และครีบอลูมิเนียมสีฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์5) แบบ Fixed Speed ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1529
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

ระบบฟอกอากาศ



- **Vitamin C & Anti Bacterial Filter**
ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย



- **HEPA Filter with Activated Carbon**
ช่วยกรองฝุ่นเล็ก ๆ ขนาด 0.3 ไมครอน แร่หมอยังช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์

รีโมทคอนโทรล



หน้าจอมีไฟสว่าง
ปุ่มต่างๆเรืองแสงในเวลากลางคืน


Smart
DESIGN

ออกแบบอย่างชาญฉลาด
สำหรับการติดตั้ง



แผ่นปิดด้านล่างของเครื่องสามารถถอดออกได้
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

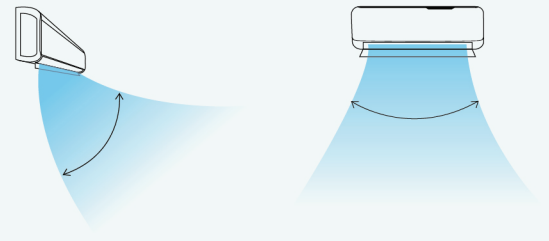

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่งผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WR09B-MNVJE	WR13B-MNVKE	WR18B-MNVJE	WR24B-MNVJE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		RC09B-RSVJE	RC13B-RSVKE	RC18B-RSVJE	RC24B-RSVJE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,500	12,000	18,500	25,000
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน			☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
ค่าไฟฟ้ (ต่อปี) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ.	บาท		9,900	12,514	19,252	25,850
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		14.01	14.00	14.03	14.12
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้	W		720	910	1,403	1,880
มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529			ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529			
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,700	3,700	5,300	7,100
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.62	3.70	3.65	3.62
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้	W		745	1,000	1,450	1,960
Power Supply ระบบไฟฟ้	V/Ph/Hz		220 / 1 / 50			
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้	A		3.35	4.20	6.45	8.65
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WR09B-MNVJE	WR13B-MNVKE	WR18B-MNVJE	WR24B-MNVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM	350	400	600	800	
Dimension Indoor (สูงxกว้างxพห้ลัด)	mm	292 x 792 x 201	294 x 881 x 194	330 x 1,132 x 232	330 x 1,132 x 232	
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg	8	10	15	15	
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		RC09B-RSVJE	RC13B-RSVKE	RC18B-RSVJE	RC24B-RSVJE	
Power Supply ระบบไฟฟ้	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์		Rotary				
Dimension (สูงxกว้างxพห้ลัด)	mm	545 x 805 x 285	545 x 805 x 285	545 x 875 x 315	705 x 950 x 360	
Weight น้ำหนัก	Kg	25	28	34	50	
Refrigerant สารทำความเย็น		R-32				
ตำแหน่งตัวช้่น้ำยา		OUTDOOR UNIT				
ตำแหน่งเมนไฟฟ้เข้าเครื่อง		INDOOR UNIT				

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WR 2025-1



จัดจำหน่ายโดย บริษัท ลาโก้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136, 136/1-4 ถนนพระยาสุรเสร์ (สามอินทรา 109) แขวงบางนั้ง เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทร : 0 2517 1000 E-mail : lcm@amena-air.com

www.amena-air.com

02 517 1000

Amena-Air

Amena Air Thailand