



CENTRAL AIR WALL TYPE INVERTER

เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

IVJS

SERIES



INVERTER



Golden Fin



Turbo Button



4 Way
Auto Swing



i Clean




Error Code
Display



Auto Restart



LED Display

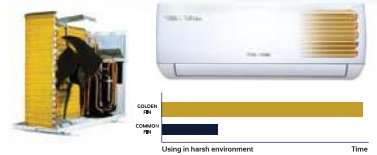

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนเคลือบสารสีทองชนิดพิเศษ GOLDEN FIN ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของสารทำความเย็น ช่วยให้คอยล์ร้อนระบายความร้อนได้ดี มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนของโอเลียมบริเวณชายทะเลและสภาวะมลพิษต่างๆ ในย่านโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

GOLDEN FIN

เปรียบเทียบอายุการใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

FEATURES

- แผ่นฟอกอากาศแบบ Activated Carbon Filter ช่วยในการกำจัดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)
- พร้อมด้วยระบบ Turbo Mode, Auto Restart, Sleep Mode, Timer Mode
- แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน ทำจากท่อทองแดง อายุการใช้งานยาวนาน
- มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ หากความร้อนสูงเกินเกณฑ์
- มีท่อน้ำยาแบบสำเร็จรูปยาว 4 เมตร พร้อมสายไฟ
- มาตรฐานประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ มอก. 2134-2553
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ 2 ปี

CONDENSING



MODEL
CCS-IVJS09, 13, 18

MODEL
CCS-IVJS25



ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปี ผลิตภัณฑ์ของ CENTRAL AIR ทุกรุ่น ทุกขนาด ใช้ท่อทองแดงที่แผงคอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็น เพื่อความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน

ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015
ISO 45001 : 2018





เครื่องปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์

Central Air - Wall Type (INVERTER)



SPECIFICATIONS

| MODEL | | INDOOR UNIT | CFW-IVJS09 | CFW-IVJS13 | CFW-IVJS18 | CFW-IVJS25 |
|--------------|-----------------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | OUTDOOR UNIT | CCS-IVJS09 | CCS-IVJS13 | CCS-IVJS18 | CCS-IVJS25 |
| SYSTEM | Cooling Capacity | Btu/hr | 9,700 | 12,800 | 18,500 | 25,400 |
| | | Watts | 2,630 | 3,510 | 5,275 | 7,060 |
| | Power Consumption | Watts | 880 | 1,130 | 1,750 | 2,320 |
| | SEER | Btu/hr/Watts | 16.34 | 17.67 | 16.58 | 16.14 |
| | EGAT Certified | Label No.5 | | | | |
| | TIS Standard | จอก.2134-2553 | | | | |
| | Running Current | Amps | 4.00 | 6.00 | 8.20 | 10.50 |
| | Power Supply | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 |
| INDOOR UNIT | Air Flow | CFM | 329 | 329 | 500 | 764 |
| | | m3/h | 560 | 560 | 850 | 1,300 |
| | Air Direction Control | Type | Left-Right Auto Swing , Up-Down Auto Swing | | | |
| | Motor Size | Watts | 18 (AC Motor) | 18 (AC Motor) | 30 (DC Motor) | 45 (DC Motor) |
| | Evaporator Coil | Type | Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube | | | |
| | Noise Level | dB(A) | 44 | 44 | 47 | 49 |
| | Dimension (W/H/D) | mm. | 792/292/201 | 792/292/201 | 940/316/224 | 1,132/330/332 |
| | Packing (W/H/D) | mm. | 888/370/290 | 888/370/290 | 1,010/385/310 | 1,205/400/317 |
| OUTDOOR UNIT | Weight (Net) | kg. | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 14.00 |
| | Compressor | Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| | Motor Size | Watts | 25 (AC Motor) | 35 (DC Motor) | 35 (DC Motor) | 60 (AC Motor) |
| | Condenser Coil | Type | Golden Fin Inner Grooved With Copper Tube | | | |
| | Refrigerant | Type | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | Refrigerant Charged | g. | 440 | 470 | 690 | 1,150 |
| | Noise Level | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 55 |
| | Dimension (W/H/D) | mm. | 709/535/285 | 709/535/285 | 709/535/285 | 825/655/310 |
| | Packing (W/H/D) | mm. | 830/595/350 | 830/595/350 | 830/595/350 | 945/725/435 |
| | Weight (Net) | kg. | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 38.50 |
| | Liquid Size | mm. (inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Suction Size | mm. (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.70 (1/2) | 15.88 (5/8) | |

1 I CLEAN

I CLEAN

ฟังก์ชันที่ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้างภายในแผงคอยล์เย็นและลดการสะสมของกลิ่นอับชื้น

2 ACTIVATED CARBON FILTER

แผ่นฟอกอากาศชนิดพิเศษ ที่ช่วยลดกลิ่นอับและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ช่วยกรองฝุ่นละอองภายในตัวเครื่อง ซึ่งเป็นที่มาของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ

3 VERTICAL AND HORIZON

ระบบกระจายลมเย็น 4 ทิศทาง ที่ส่งมอบพลังความเย็นแบบ Vertical and Horizon ครอบคลุมการปรับทิศทาง ได้แบบขึ้น-ลง และ ซ้าย-ขวา เพื่อส่งมอบความเย็นได้อย่างทั่วถึง