



การฟอกอากาศ



Saijo Denki SUE เครื่องปรับอากาศที่มีแผงฟอกอากาศที่กรองฝุ่นละอียด พร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย ลดการเกิดฝุ่นสะสม



ประหยัดพลังงาน

ประหยัดไฟสูงสุด 2 ดาว

คุ้มทุนภายใน 3 ปี

ประหยัดกว่าแอร์ตามมาตรฐานขั้นต่ำ มอก. ปีละ 7,636 บาท (ในรุ่น SUPER SSU 32-13)**

ด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมที่เหนือชั้น ด้วยเทคโนโลยี Computational Fluid Dynamics (CFD)



ทนทาน



แผงคอยล์ร้อนขนาดใหญ่ระบายอากาศได้ดี

สามารถทำงานได้ในสภาวะอากาศสูงถึง 55 °C

แผงระบายความร้อนที่ทองแดง ทนทาน มีอายุการใช้งานนานกว่าแผงระบายความร้อนอลูมิเนียม

โครงสร้างแฟนคอยล์ และตัวคอยล์ร้อน ทำด้วยเหล็กหนาพิเศษ พันสีหนา ป้องกันการผุกร่อนจากแสงแดด ความร้อน และโอโซน พิสูจน์โดยผ่านการทดสอบ Salt Spray Test นานถึง 700 ชั่วโมง

ลดการเกาะของฝุ่นบนตัวเครื่องด้วยการเคลือบสาร ML71 ป้องกันการกัดกร่อนให้เครื่องปรับอากาศทนทานสูงสุด

การเชื่อมต่อ



รีโมทคอนโทรลไร้สาย (Standard)

คุณภาพสูง ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ สะดวกสบายเหมาะทุกการใช้งาน




รีโมทคอนโทรลมีสาย (Optional)

ควบคุมการทำงานของตัวเครื่องได้อย่างแม่นยำ ปุ่มกดขนาดกระทัดรัดใช้งานง่าย หยอดห่วงเรื่องรีโมทหายอีกต่อไป

WARRANTY



กรองฟันทყาบ
ลดการะฟลาตอรในชั้นกัตาบ

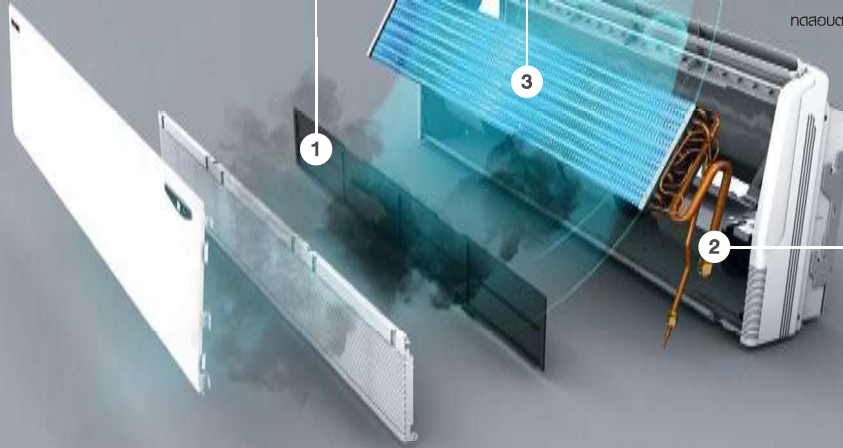

พินคอรล

เคลือบเพือความทนทานเป็นพืเศษ
สามารถทนการกัดกร่อนของโอเคลือด้
700 ชั่วโมง

ทดสอบตามมาตรฐานญี่ปุ่น JIS K 5400.9.1

นทานสูง



รุ่นพืเศษ		SUPER 88U R32-13	SUPER 88U R32-18	SUPER 88U R32-25	SUPER 88U R32-30	SUPER 88U R32-30T	SUPER 88U R32-33	SUPER 88U R32-33T	
ขนาดกัความเย็น	Btu/h	15,216	21,064	26,255	30,966	30,337	33,569	33,528	
ชนิดสารกัความเย็น		R-32							
แรงดันไฟฟ้า - คิวยั(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz							
แรงดันไฟฟ้า - คิวยั(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz				380 - 415V / 3PH / 50Hz		220 - 240V / 1PH / 50Hz	
กัาลังไฟฟ้า	Watt	1,070	1,439	1,832	2,222	2,201	2,395	2,430	
กัาประหัดไฟ SEER	Btu/h/w	15.08	15.56	15.22	14.81	14.84	14.88	14.84	
อัตราณณยัอนอากาศ - คิวยั	CFM	450	600	850	1,000		1,100		
อัตราณณยัอนอากาศ - คิวยั	CFM	850	1,300	1,800	2,150		2,350		
ระดับยัองคิวยั	dB(A)	45	50	54	57		58		
ขนาดทอ Liquid	Inch	1 / 4				3 / 8			
ขนาดทอ Suction	Inch	3 / 8		1 / 2		5 / 8			
ความยาวการดันกัอนัายสูงสุด	m	50							
ความกัาง:ระดับนัายสูงสุด	m	30							
ขนาดทอนัายกั	Inch	3 / 4							
ขนาดสอยณณไฟฟ้าทออง (นอ)	SQ mm.	2.5	2.5	4	4	2.5	6	2.5	
ขนาดคิวยั (HxWxD)	mm.	630 x 981 x 231		630 x 1,264 x 231		630 x 1,582 x 261			
ขนาดคิวยั (HxWxD)	mm.	490 x 780 x 320		643 x 997 x 345		847 x 997 x 345			
น้ำหนักคิวยั	kg.	32	41	41	72		62		
น้ำหนักคิวยั	kg.	28	45	54	72		73		
รหัสเครื่องปรนอากาศ	คิวยั	FS12SUPER32SSU1	FS18SUPER32SSU1	FS25SUPER32SSU1	FS30SUPER32SSU1	FS30SUPER32SSU3	FS33SUPER32SSU1	FS33SUPER32SSU3	
	คิวยั	CS12SUPER32SSU1	CS18SUPER32SSU1	CS25SUPER32SSU1	CS30SUPER32SSU1	CS30SUPER32SSU3	CS33SUPER32SSU1	CS33SUPER32SSU3	
รหัสยัอง 5, นอ.	คิวยั	SSU-13F-D-STMP1	SSU-18F-D-STMP1	SSU-25F-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP1	SSU-30A-D-STMP3	SSU-33A-D-STMP1	SSU-33A-D-STMP3	
	คิวยั	SOR-13F-D-STMP1	SOR-18F-D-STMP1	SOR-25F-D-STMP1	SOR-30A-D-STMP1	SOR-30A-D-STMP3	SOR-33A-D-STMP1	SOR-33A-D-STMP3	
กัาไฟฟ้าประหัดคัอเปี*		7,636 บาท	11,258 บาท	14,968 บาท	16,946 บาท	12,026 บาท	18,836 บาท	14,786 บาท	



รุ่นพืเศษ		SUPER 88U R32-36	SUPER 88U R32-36T	SUPER 88U R32-40	SUPER 88U R32-40T	SUPER 88U R32-44	SUPER 88U R32-52	SUPER 88U R32-60	
ขนาดกัความเย็น	Btu/h	36,723	36,701	40,113	40,174	44,000	52,000	60,000	
ชนิดสารกัความเย็น		R-32							
แรงดันไฟฟ้า - คิวยั(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz				220 - 240V / 1PH / 50Hz			
แรงดันไฟฟ้า - คิวยั(V/Ph/Hz)		220 - 240V / 1PH / 50Hz		380 - 415V / 3PH / 50Hz		220 - 240V / 1PH / 50Hz		380-415V/3PH/50Hz	
กัาลังไฟฟ้า	Watt	2,651	2,571	3,128	3,143	3,714	4,400	5,089	
กัาประหัดไฟ SEER	Btu/h/w	14.71	15.15	13.61	13.58	12.58	12.55	12.52	
อัตราณณยัอนอากาศ - คิวยั	CFM	1,200		1,350		1,500		2,000	
อัตราณณยัอนอากาศ - คิวยั	CFM	2,550		2,850		3,150		4,250	
ระดับยัองคิวยั	dB(A)	59		60		62		63	
ขนาดทอ Liquid	Inch	3 / 8							
ขนาดทอ Suction	Inch	5 / 8							
ความยาวการดันกัอนัายสูงสุด	m	50							
ความกัาง:ระดับนัายสูงสุด	m	30							
ขนาดทอนัายกั	Inch	3 / 4							
ขนาดสอยณณไฟฟ้าทออง (นอ)	SQ mm.	6	2.5	10	4	4	4	4	
ขนาดคิวยั (HxWxD)	mm.	630 x 1,582 x 261				630 x 1,897 x 261			
ขนาดคิวยั (HxWxD)	mm.	1,150 x 997 x 345				1,376 x 1,040 x 350			
น้ำหนักคิวยั	kg.	52							
น้ำหนักคิวยั	kg.	73		105		107		108	
รหัสเครื่องปรนอากาศ	คิวยั	FS36SUPER32SSU1	FS36SUPER32SSU3	FS40SUPER32SSU1	FS40SUPER32SSU3	FS44SUPER32SSU3	FS52SUPER32SSU3	FS60SUPER32SSU3	
	คิวยั	CS36SUPER32SSU1	CS36SUPER32SSU3	CS40SUPER32SSU1	CS40SUPER32SSU3	CS44SUPER32SSU3	CS52SUPER32SSU3	CS60SUPER32SSU3	
รหัสยัอง 5, นอ.	คิวยั	SSU-36A-D-STMP1	SSU-36A-D-STMP3	SSU-40A-D-STMP1	SSU-40A-D-STMP3	-	-	-	
	คิวยั	SOR-36A-D-STMP1	SOR-36A-D-STMP3	SOR-40A-D-STMP1	SOR-40A-D-STMP3	-	-	-	
กัาไฟฟ้าประหัดคัอเปี*		20,028 บาท	15,087 บาท	13,403 บาท	13,593 บาท	-	-	-	

**กัานวณกัาไฟจากการเปิดเครื่องปรนอากาศ วันละ 12 ชม. 365 วันคัอเปี เปรียบเทียบกัาเบทนทมาตรฐานนัั้นคัา มอก.2134-2553