

16 Features



Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB-I)

รุ่นดีฟนิง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)					
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB028A-W-I	42TVAB030B-W-I	42TVAB033B-W-I	42TVAB036B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB028A-B-I	42TVAB030B-B-I	42TVAB033B-B-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเงิน)		42TVAB028A-O-I	42TVAB030B-O-I	42TVAB033B-O-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB028A-P-I	42TVAB030B-P-I	42TVAB033B-P-I	-
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB028A-G-I	42TVAB030B-G-I	42TVAB033B-G-I	-
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB028A-I	38TVAB030B-I	38TVAB033B-I	38TVAB036B-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr.	25,200	27,600	30,000	36,000
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(5,100-27,900)	(8,500-30,700)	(9,500-32,400)	(10,200-37,500)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr/watt	20.06	18.46	17.33	17.64
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5**	5**	5*	5*
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	2.40 (0.26-2.70)	2.50 (0.64-3.00)	2.90 (0.67-3.20)	3.70 (0.67-4.20)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	11.10	12.10	13.90	20.50
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz			

Indoor Unit (ชุดภายใน)					
Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)		5 speed + Auto			
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมสูงสุด)	cfm.	806	847	894	1053
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/A+M/M+H)	dB(A)	32/39/43/46/50	35/39/43/47/51	38/40/44/48/52	37/40/44/49/54
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	350 x 1,200 x 280
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	16	16	19
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดท่อแลกเปลี่ยน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	55	55	55	58
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	630 x 800 x 300	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320	890 x 900 x 320
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	39	60	60	60
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	1,140	1,450	2,000	1,500
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Twin Rotary			
Condenser Coil Type (ชนิดท่อแลกเปลี่ยน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)			

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)					
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	12.70 (1/2")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")	15.88 (5/8")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อถึงเดินเข้า)	M.	Over 15. m. need to extra charge 30 g/m. Per meter			
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อถึง)	M.	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	25	30	30	30
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อถึงสูงสุด)	M.	15	20	20	20

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

CLEANNES & PURITY

ความสะอาด

X-IONIZER
ที่สุดของการฟอกอากาศ ช่วยกำจัดฝุ่น PM 2.5 และสิ่งสกปรกในอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

PM 2.5 FILTER
ช่วยดักจับเชื้อแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กถึง PM 2.5 ไมครอน

SELF CLEANING
ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ทำความสะอาดหลังใช้งาน ไล่ความชื้น ลดการสะสมสิ่งสกปรก

ACRYLIC RESIN
สารเคลือบผิว เคลือบคอยล์เย็น ลดการสะสม สิ่งสกปรก ฝุ่น และแบคทีเรีย

ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงาน

ENERGY 5 STARS
ประหยัดพลังงานเบอร์ 5 "5ดาว" การันตีการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด

WARRANTY

การรับประกัน

FREE 3 YEARS LABOR SERVICE
ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี

WARRANTY 5 YEARS
รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนนาน 5 ปี

WARRANTY 10 YEARS
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี

SAFETY & DURABILITY

ความปลอดภัยทนทาน

ANTI-SHOCK
ระบบการป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้า กรองกระแสไฟฟ้า และป้องกันแรงจลน์เมื่อไฟตก ไฟเกินอย่างพาว์

COPPER COIL
คอยล์ทองแดง คอยล์เย็นและคอยล์ร้อนใช้วัสดุที่ทนทาน ง่ายต่อการซ่อมแซม

AUTO RESTART
ทำงานใหม่อัตโนมัติย้อนเนื่อง ไม่มีสะดุดแม้ไฟดับ

COMFORT

ความสะดวกสบาย

EXTRA CLEANING
สะอาดยิ่งกว่าเดิมด้วยการถอดล้างถาดน้ำทิ้ง ถอดล้างง่าย สะดวกสะอาดยิ่งกว่าเดิม

GENTLE TOUCH
ส่งลมเย็นแรง อ่อนโยนต่อผิว ลดการสัมผัสแรงลมโดยตรง หมกปัญหาผิวแห้ง ระคายเคือง

4 WAYS AUTO LOUVER
ส่งลมเย็นได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่ ด้วยบานสวิงปรับได้ทั้ง 4 ทิศทาง

BIG AIRFLOW
พลังลมแรง ทำงานเงียบสนิท พัดลมขนาดใหญ่ ส่งลมไกล 15 เมตร พร้อมการทำงานที่เงียบสนิท

CONTROL WITH TECHNOLOGIES
เทคโนโลยีแห่งการควบคุม เชื่อมต่อและสั่งการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ใช้งานสะดวก



XINVERTER Plus

ชีวิต...ดีต้องมีระบบฟอกอากาศที่สะอาดกว่า



ใครคิดไม่ถึง **Carrier** คิดถึง

XINVERTER Plus

Hiwall Inverter - 'XInverter' Series (TVAB-I)

รุ่นดีฟนิง ระบบประหยัดไฟเบอร์ 5

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)						
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว)		42TVAB010A-W-I	42TVAB013A-W-I	42TVAB016-W-I	42TVAB018-W-I	42TVAB024-W-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ)		42TVAB010A-B-I	42TVAB013A-B-I	42TVAB016-B-I	42TVAB018-B-I	42TVAB024-B-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเงิน)		42TVAB010A-O-I	42TVAB013A-O-I	42TVAB016-O-I	42TVAB018-O-I	42TVAB024-O-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู)		42TVAB010A-P-I	42TVAB013A-P-I	42TVAB016-P-I	42TVAB018-P-I	42TVAB024-P-I
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว)		42TVAB010A-G-I	42TVAB013A-G-I	42TVAB016-G-I	42TVAB018-G-I	42TVAB024-G-I
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TVAB010A-I	38TVAB013A-I	38TVAB016-I	38TVAB018-I	38TVAB024-I
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพทำความเย็น)	Btu/hr.	9,200	12,200	15,000	18,000	20,400
Cooling Capacity Min-Max (ประสิทธิภาพทำความเย็นต่ำสุด - สูงสุด)	Btu/hr.	(3,700-10,900)	(4,700-13,900)	(4,400 -17,000)	(3,900-21,000)	(4,000-23,200)
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล)	Btu/hr/watt	24.56	24.56	22.50	23.24	20.88
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน)		5****	5****	5***	5***	5**
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	Kw.	0.51 (0.19-0.63)	0.76 (0.25-0.93)	1.15 (0.25-1.50)	1.43 (0.22-1.85)	1.85 (0.24-2.10)
Operation Current (กระแสไฟฟ้า)	Amp.	2.60	3.85	5.60	7.15	8.60
Power Supply (ระบบไฟฟ้า)		220V / 1 Ph / 50Hz				

Indoor Unit (ชุดภายใน)						
Fan Speed (ระดับการปรับความเร็วลม)		5 speed + Auto				
Maximum Air flow rate (ปริมาณลมสูงสุด)	cfm.	635	635	659	647	670
Sound Pressure Level (ระดับเสียง) (L/A+M/M+H)	dB(A)	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	32/35/38/41/45	35/38/40/43/45
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245	320 x 1,053 x 245
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	14	14	14	14	14
Heat Exchanger Coil Type (ชนิดท่อแลกเปลี่ยน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)						
Sound Pressure Level (ระดับเสียง)	dB(A)	48	50	48	49	50
Dimension HxWxD (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก)	mm.	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง)	kg.	29	29	32	34	34
Refrigerant Charge "R32" type (ปริมาณสารทำความเย็นชนิด "R32")	g.	760	780	870	1,050	1,080
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary			Twin Rotary	
Condenser Coil Type (ชนิดท่อแลกเปลี่ยน)		Copper Tube Coil (ทองแดง)				

Piping Connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)						
Liquid size (ขนาดท่อส่ง)	mm. (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Suction size (ขนาดท่อดูด)	mm. (inch)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")	12.70 (1/2")
Chargeless Pipe (ระยะการเดินท่อถึงเดินเข้า)	M.	Over 15. m. need to extra charge 20 g/m. Per meter				
Minimum Pipe Length (ระยะการเดินท่อถึง)	M.	2	2	2	2	2
Maximum Pipe Length (ระยะการเดินท่อความยาวสูงสุด)	M.	20	20	20	20	20
Maximum Pipe Height (ระยะการเดินท่อถึงสูงสุด)	M.	12	12	12	12	12

*Capacity Test Condition (สภาวะการทดสอบเครื่อง) | Indoor : 27°C db , 19°C wb. / Outdoor : 35°C db , 24°C wb.

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
02-090-9992
วันจันทร์ - เสาร์ | 8:30-19:30

บริการลูกค้า
1454
Line : @CarrierCare
วันจันทร์ - เสาร์ | 8:30-19:30

Carrier Smart Service Center / คลังสินค้า
1454
วันจันทร์ - เสาร์ | 8:30-19:30

บริษัท ที.อี.เอ็ม. แอโรแมค (ประเทศไทย) จำกัด
155/77-78 อาคารอินทราวิลล์ 1 อาคาร 15 ชั้น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10260
Carrier Smart Service Center / คลังสินค้า
7/16 ถนนเมืองรังสิต แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520




ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

01/2025

X INVERTER Plus

เป็นตัวเองได้เกินคาด

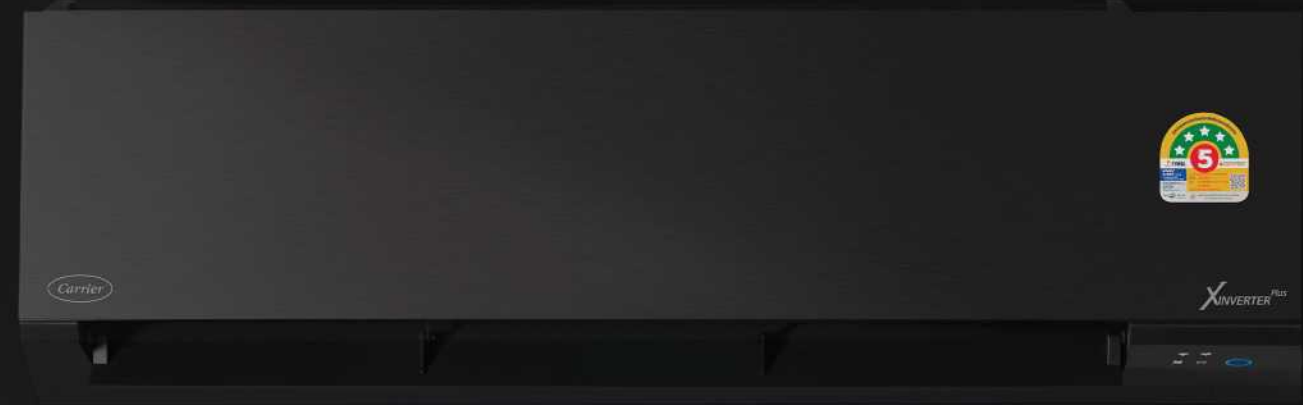

แอร์ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์
 ด้วยผิวสัมผัสแบบ Hairline Texture
 รูปทรงเหลี่ยมทันสมัย มาพร้อม 5 สีล้วน
 เข้าได้กับห้องทุกสไตล์ที่เป็นคุณ



COLOR

Smart Home



1 | สั่งงานแอร์ง่ายขึ้นอีกขั้น


สั่งผ่านแอปพลิเคชัน **Carrier In The Air**
 ควบคุมการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

สั่งงานด้วยเสียงผ่าน **Smart Home Hub**
 และสมาร์ตโฟนได้ทันที

1 | เช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์

แอปพลิเคชัน Carrier In The Air จะแสดงผลอัตรา
 ค่าไฟฟ้าได้ทันที สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี,
 เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง

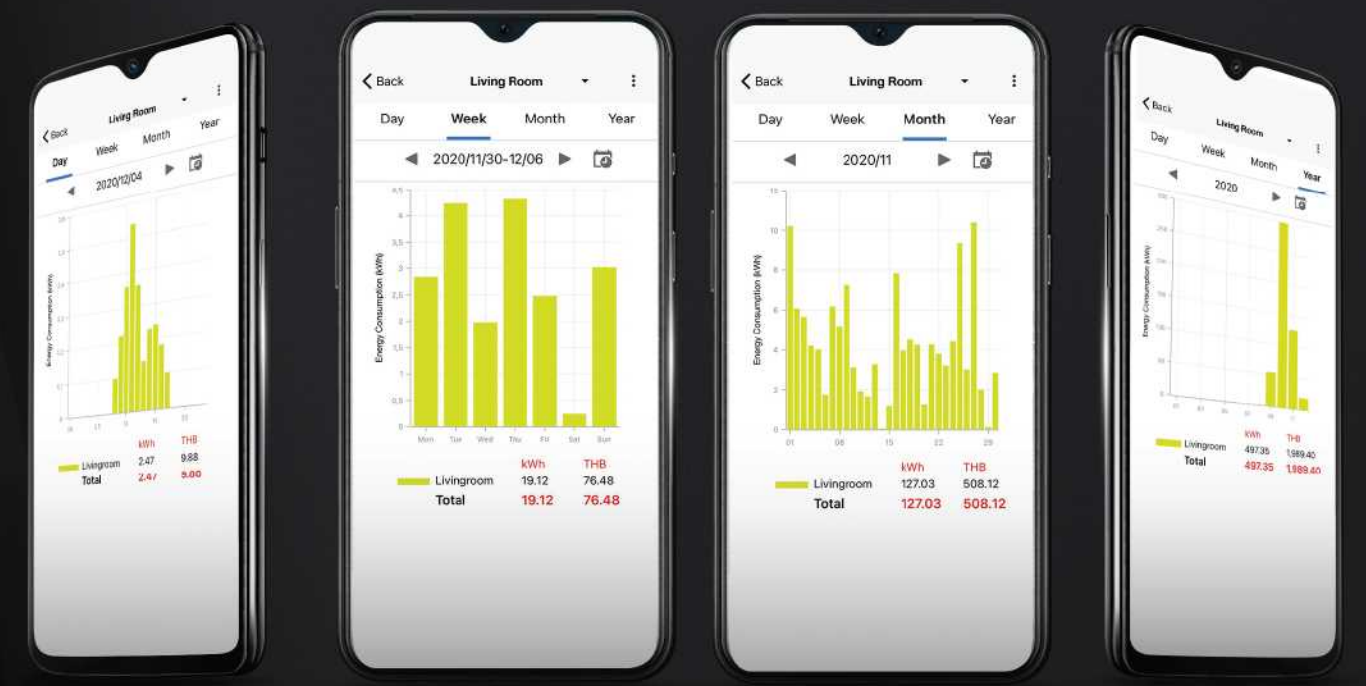

ชีวิตดีต้องมีระบบฟอกอากาศที่สะอาดกว่า



ที่สุดแห่งนวัตกรรม การฟอกอากาศจากแคเรียร์
 ให้อากาศปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5 เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส

PM2.5 Filter

แผ่นฟิลเตอร์ ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น

- SELF CLEANING**
ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็นอัตโนมัติ หลังใช้งาน ช่วยไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ และการสะสมของสิ่งสกปรก
- EXTRA CLEANING**
ล้างแอร์ได้สะอาดกว่าเดิม ถอดถาดน้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย เพื่อการทำความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม

ประหยัดไฟสูงสุด แอร์ 5 ดาว
 เกณฑ์ประสิทธิภาพหลากหลายประหยัดไฟระดับสูงสุดจาก กฟผ.



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

รับประกันตู้ใบ 5 ปี

ฟรีค่าบริการ 3 ปี