

SERIES

Duct Inverter Type Feature




Self Cleaning

ฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายใน เพื่อละลายสิ่งสกปรกสะสม และจ่ายต่อการใช้งานเพียง 21 นาที

Build-In Drain Pump

ปั๊มน้ำติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง สามารถส่งไปได้สูงสุด 1 เมตร ในแนวตั้ง

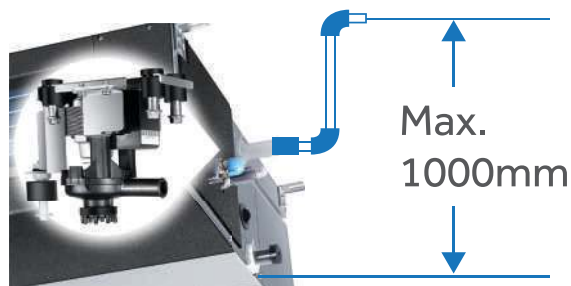

Smart Control (Optional)

ระบบสั่งการผ่าน Smart Phone ด้วยแอปพลิเคชัน เพื่อให้คุณสะดวกสบายในชีวิตคุณ

Super Slim

ด้วยความบางสุดเพียง 185 มิลลิเมตร
สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัด





Comfort

เงียบ สบาย กว่า ด้วยเสียงต่ำสุดเพียง 27 dB

Step Pressure Choice

สามารถเลือกแรงดันได้สูงที่สุดที่ 100 Pa

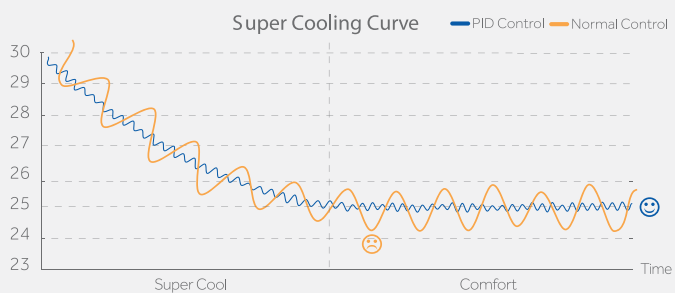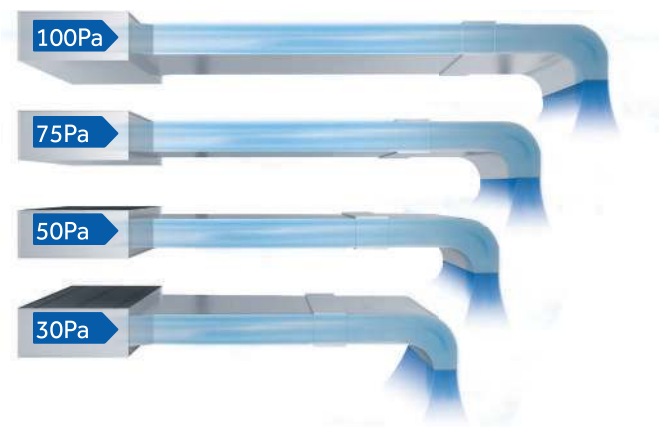


PID Inverter Technology

ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน และประหยัดไฟสูงสุด
รักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่ และมีประสิทธิภาพ

SERIES

Duct Inverter Type Specification

Model name		Set	HDI-18ASR32	HDI-25ASR32	HDI-30ASR32	HDI-36ASR32
		ID	HDI-18ASR32F	HDI-25ASR32F	HDI-30ASR32F	HDI-36ASR32F
		OD	1U-18S1R32C	1U-25S1R32C	1U-30S1R32C	1U-36S1R32C
Normal Performance	Cooling Capacity	Btu/h	18,758(10,900 - 20,500)	25,000(10,900-27,300)	30,000(17,100-34,100)	36,000(17,100-38,200)
	Power Consumption	W	1733	2333	2900	3650
	Running current	A	6.28	10.71	13.31	16.76
	SEER		17.09	16.55	15.97	17.44
	Start current	A	3	3	4	4
Operation Control			HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN
		\	WIRED	WIRED	WIRED	WIRED
Indoor	Indoor air flow (H/M/L)	m3/h	900/780/660/540	1000/950/850/700	1400/1200/980/800	1440/1260/1100/900
		Pa	0(default)/10/20/30	0(default)/10/20/30	37(default)/100	37(default)/100
	Indoor noise level (H/M/L)	dB(A)	36/34/32/27	38/35/33/30	48/45/42/39	49/46/44/42
	Power supply	V/Ph/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1170 x 420 x 185	1170 x 420 x 185	1100 x 700 x 248	1100 x 700 x 248
	Packing (LxWxH)	(mm)	1365 x 540 x 270	1365 x 540 x 270	1315 x 858 x 320	1315 x 858 x 320
	Net/Gross weight	(Kg)	22.8/28	24/28.5	36.5/42	38/44
	Power supply	V/Ph/Hz	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
	Tube material		Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved
Compressor	Brand		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820 x 338 x 614	820 x 338 x 614	920 x 372 x 760	920 x 372 x 760
	Packing (LxWxH)	mm	977 x 400 x 735	977 x 400 x 735	1085 x 487 x 843	1085 x 487 x 843
	Net	kg	37	38	55	59
	Gross	kg	41.5	42	64	68
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	1200	1200	1650	1650
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas side	mm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00

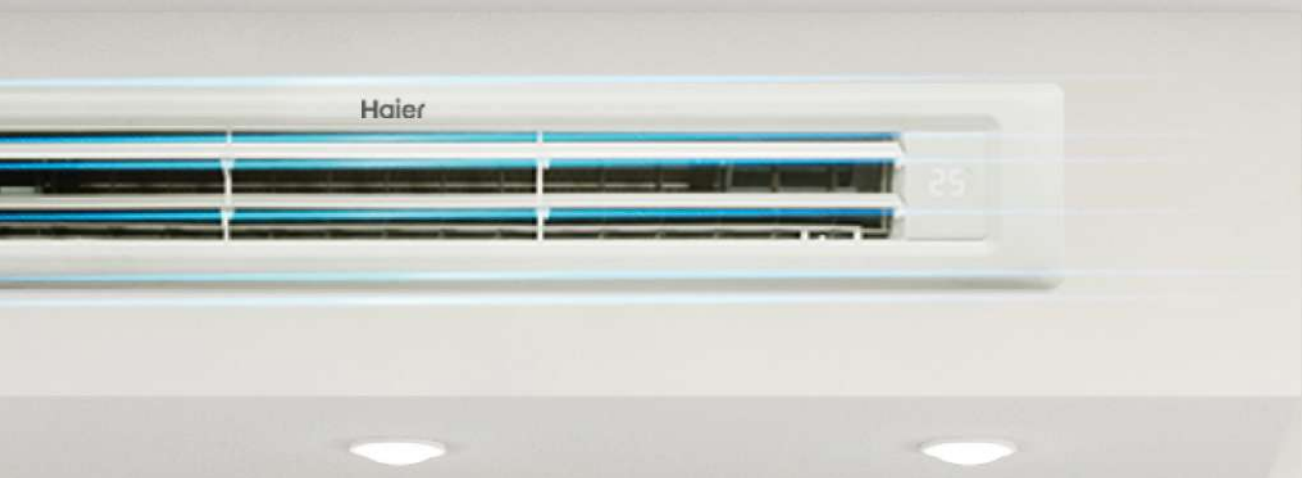

HDI-36ATR32	HDI-40ASR32	HDI-40ATR32	HDI-48ASR32	HDI-48ATR32	HDI-60ATR32
HDI-36ATR32F	HDI-40ASR32F	HDI-40ATR32F	HDI-48ASR32F	HDI-48ATR32F	HDI-60ATR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
36,325(17,100-38,200)	40,944(19,500-47,800)	40,943(19,500-47,800)	48,000(19,500-48,800)	48,000(19,500-48,800)	60,900 (15,400 - 61,000)
3550	4618	4618	5500	5500	5490
5.86	21.20	7.80	25.11	8.89	9.27
16.45	14.06	14.30	14.01	14.01	14.01
2	5	3	5.0	3	3
HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN	HW-BA216AB-K/0150401852TN
WIRED	WIRED	WIRED	WIRED	WIRED	WIRED
2250/1960/1680/1500	2250/1960/1680/1500	2050/1900/1600/1400	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780/1500	2500/2160/1780
37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/100	37(default)/150
49/46/44/42	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	50/46/43
1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50	1/220-230/50
1100 x 700 x 248	1500 x 700 x 248	1500 x 700 x 248	1500 x 700 x 248	1500 x 700 x 248	1500 x 700 x 248
1315 x 858 x 320	1710 x 870 x 330	1710 x 870 x 330	1710 x 870 x 330	1710 x 870 x 330	1710 x 870 x 330
38/44	47/54	47/54	50.5/58	50.5/58	48/57
380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	1/220-230/50	380/3/50	380/3/50
Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved	Inner Grooved
Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
920 x 372 x 760	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965
1085 x 487 x 843	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095
61	76	76	76	76	76
70	88	88	88	88	88
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00